



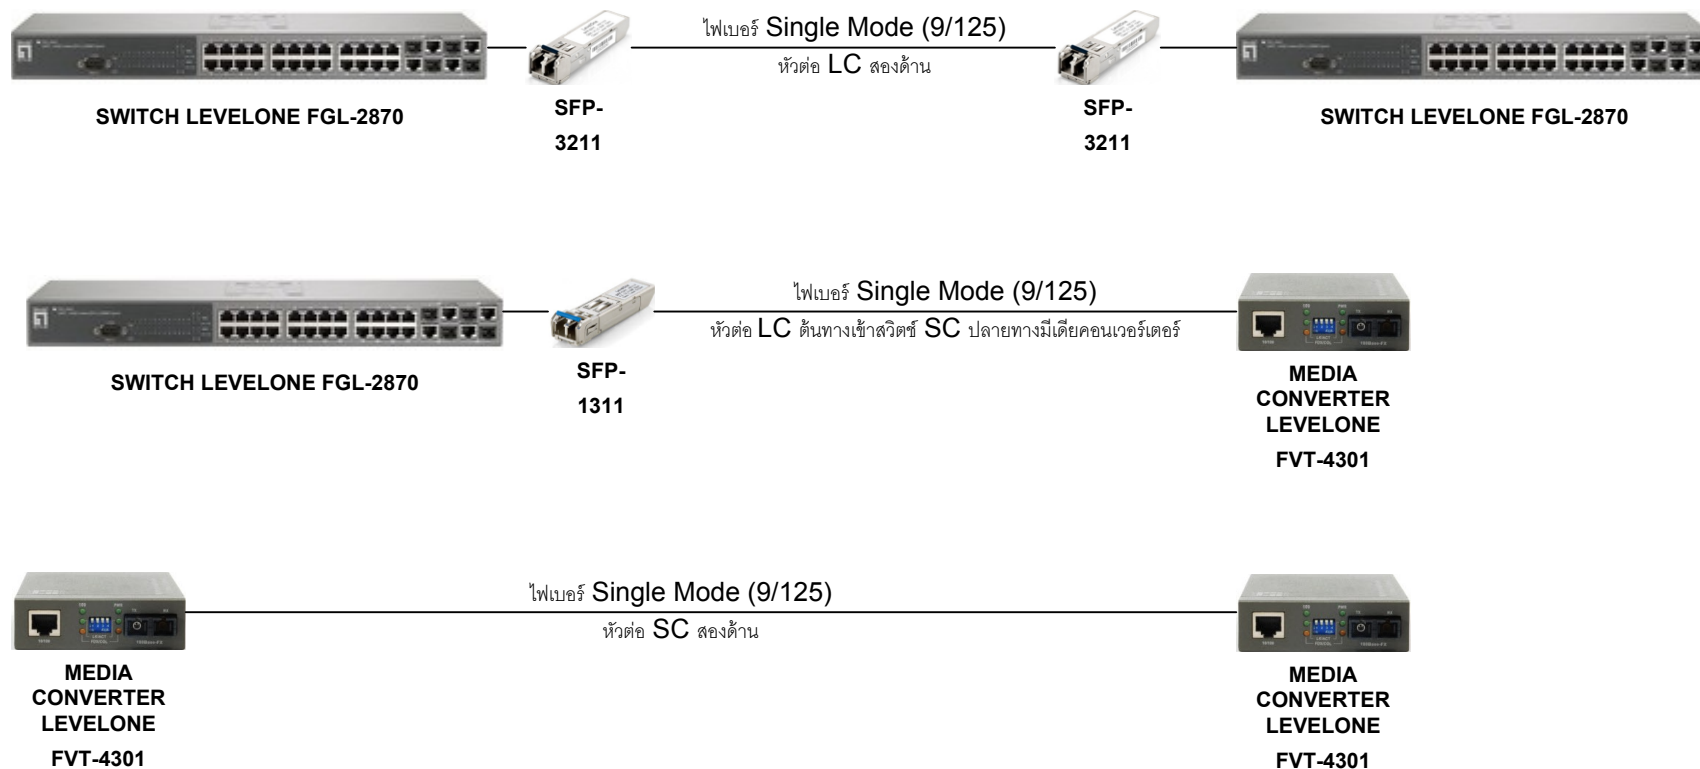

การเชื่อมต่อสาย Fiber Optic

ในการเชื่อมต่อสาย Fiber Optic ระหว่างต้นทางและปลายทางนั้น ไม่ว่าจะเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ที่เป็น SFP, Media Converter หรือ Fiber Switch การเชื่อมต่อของ Connector ระหว่างต้นทางและปลายทางจะต้องเชื่อมต่อดังภาพนี้

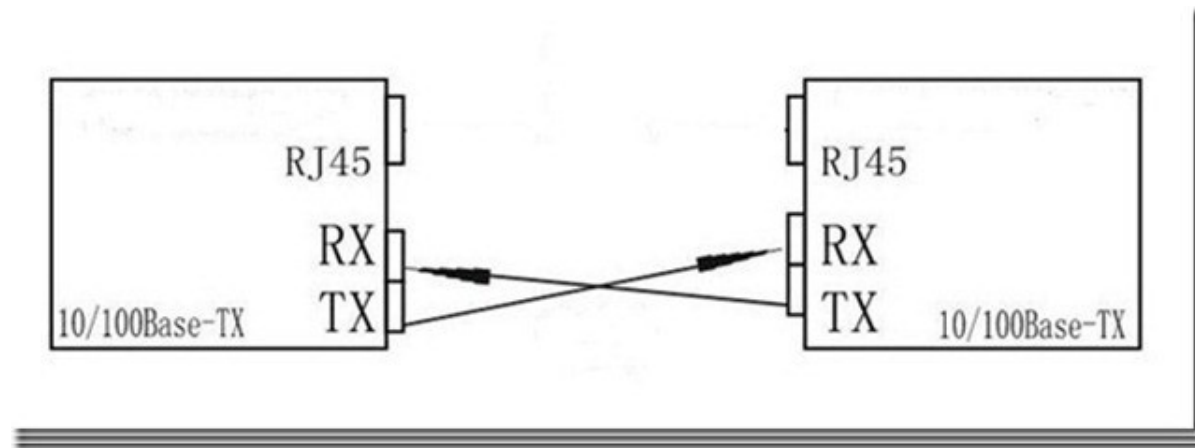

จากภาพ RX = Receiver คือ ตัวรับสัญญาณ และ TX = Transmitter คือ ตัวส่งสัญญาณ ดังนั้นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต้นทางและปลายทางนั้น สายที่ต่อออกมาจากช่อง TX ของอุปกรณ์ต้นทางต้องไปเสียบที่ช่อง RX ของอุปกรณ์ปลายทาง โดยทำเช่นนี้กับสายทั้งสองเส้น

****หมายเหตุ** สาย Multimode หัว LC-LC จะสลับ TX-RX มาให้อยู่แล้ว หมายความว่า ถ้าเอา switch 2 ตัว ที่ได้ GBIC 1000SX (multimode) แล้วเชื่อมต่อ ด้วยสาย multimode LC-LC ไฟจะติดทันที โดยที่ไม่ต้องแกะ jacket ของ หัว LC ออกก่อน เพื่อสลับ TX-RX**